Apacer

Access the best

USB 3.0 Flash Drive User Manual
USB 3.0 隨身碟 使用手冊

www.apacer.com

目錄

1. 簡介.....2

2. 使用前需知.....2

3. 產品特點.....2

4. 系統支援.....2

5. 基本操作.....3

6. 移除裝置.....4

7. Windows系統下格式化.....5

8. Mac作業系統下格式化.....9

1. 簡介

感謝您選購宇瞻 USB 3.0 隨身碟。本產品與 USB 3.0 規格相符，帶給您超乎以往的讀寫速度，最高可到 5Gbps，同時與 USB2.0 規格向下相容。只要將您的 USB 3.0 隨身碟插入電腦上可用的 USB 2.0/3.0 埠，您將可以簡單又快速的跨平台傳輸各種資料與檔案，甚至高畫質、高解析度的影像與音樂檔。

2. 使用前需知

- 請先確認您的電腦系統支援 USB 2.0/3.0 規格，如果您電腦的硬體或作業系統設定爲 USB 2.0 作業模式，本款 USB 3.0 隨身碟將以 USB 2.0 模式下進行。
- 如需進行 USB 3.0 傳輸模式，本款 USB 3.0 隨身碟需要在標準 USB 3.0 介面與相關驅動程式支援下進行，請先參照您電腦系統的說明書或是電腦系統提供者以確認您的電腦是否支援 USB 3.0 介面。
- 本產品實際可用的記憶體少於包裝上所列的容量，這是因爲各種作業系統所使用的檔案格式和演算法稍有不同。另外，一部分的儲存空間將被使用於系統檔案及韌體相關檔案以求最佳表現。
- 請固定備份您的資料，在電腦上或是儲存裝置。宇瞻科技無責任承擔資料遺失或損毀。

3. 產品特點

- 符合 USB 3.0 規格並**向**下相容於 USB 2.0 及 USB1.1 規格
- 隨**插**即用，並支援產品熱插拔
- USB 埠直接供電，無需外接**電源**
- 不須驅動程式

4. 系統支援

- USB 2.0 傳輸模式：Win2000 SP4/Windows XP SP3/Vista-32bit / Windows 7 - 32,64bit / Mac OSX 10.4 or later/Linux Kernel: 2.6.4 or later
- USB 3.0 傳輸模式：Windows XP SP3/Vista-32bit / Windows 7 - 32,64bit / Linux Kernel: 2.6.33 or later

5. 基本操作

- 請將本產品插入電腦上的 USB 2.0 或 3.0 埠。您的電腦系統會自動辨認與偵測到本裝置。

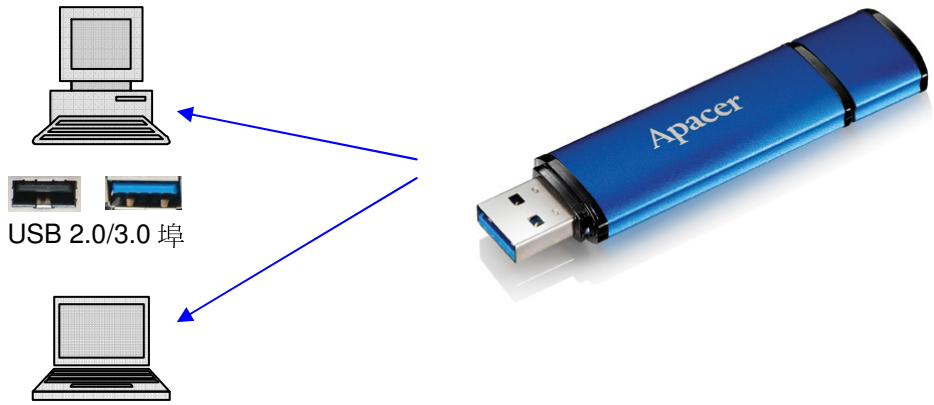

注意：本圖 USB 隨身碟僅供示意參考，此圖連接方式適用於所有 Apacer 隨身碟。

此圖爲筆記型電腦連結的參考圖。

注意：本圖 USB 隨身碟僅供示意參考，此圖連接方式適用於所有 Apacer 隨身碟。

- 您的電腦系統將會出現“發現新硬體”的訊息。

- 您可以在“我的電腦”看見“抽取式硬碟”的圖示。點擊兩下將可進入本裝置的記憶空間並且傳輸資料與檔案。



注意：Windows 作業系統作自動以第一個可用的字母爲磁碟定義磁碟區的順序。如圖，抽取式硬碟被定義爲 F 磁碟區(磁碟槽)。

- 當本產品已連結上 Windows 系統電腦，使用者可能會看到自動跳出的視窗。如要進入資料以及檔案，請選擇“開啓資料夾以檢視檔案”。請注意以下圖示爲 Windows XP 畫面。Windows Vista/7 使用者可能會看到 Auto Play 視窗，而不是下面抽取式硬碟視窗。

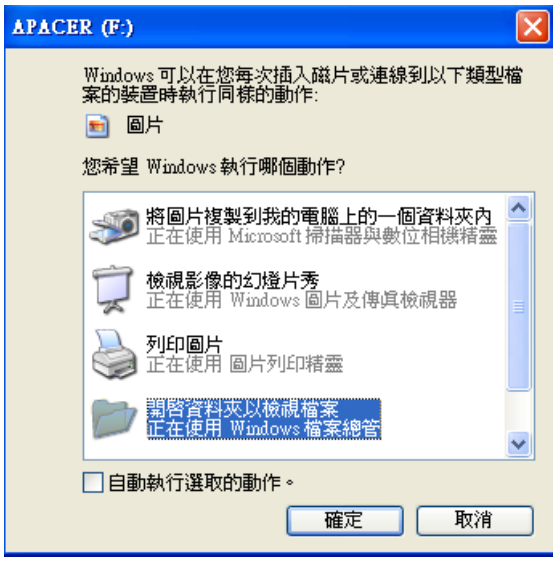

6. 移除裝置

- 不可在工作中拔除此裝置，否則可能造成系統錯誤。請在桌面右下角外接硬體的標示(有綠色箭頭在上方的)點下會出現“安全地移除硬體”。請點選此指令。如不完成此指令可能會造成資料遺失。



請依照螢幕上的指示完成移除步驟。當出現可以放心移除硬體之訊息時，表示可以將隨身碟從系統上拔除。

- Mac 系統使用者可以到“檔案”然後選“退出”。

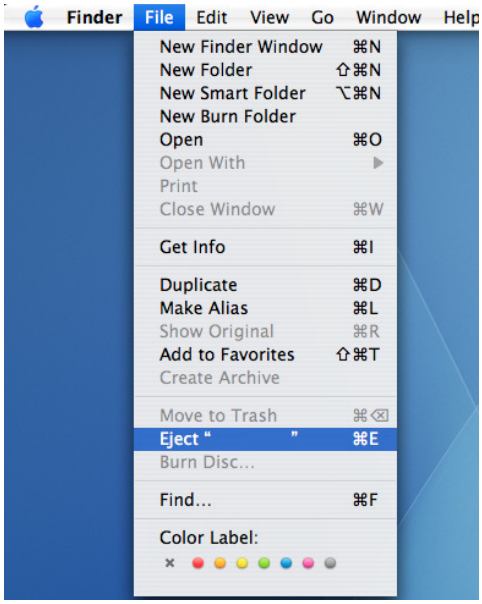

- Linux 使用者請參照您特定的版本移除裝置。

7. Windows系統下格式化

格式化有時可提升儲存裝置效能並清除損毀資料，在某些作業系統下第一次使用時，系統會要求格式化後才可使用。**然而，格式化會清除您所有的資料，請於格式化之前先備份在您的電腦或是其他儲存裝置。**

Windows 作業系統，如：Windows XP，提供 FAT32 爲 USB 隨身碟預設的格式化選項，而非 NTFS 格式。然而，若是 32GB 以上大容量的裝置，NTFS 爲更適合的格式化方式。請參照以下 FAT32 和 NTFS 的格式化步驟。

FAT32

1. 將本隨身碟插入電腦上可用的 USB 2.0/3.0 埠，此裝置會出現在“我的電腦”。

2. FAT32 爲預設的格式化選項，請打開“我的電腦”，在卸除式磁碟上按下滑鼠右鍵。在下拉式選單點選格式化。

3. 檔案系統的箭頭下按下點選 FAT32 (32GB 以下的儲存裝置建議用 FAT32 格式化)。
4. 請參照下列圖示完成格式化動作。

NTFS

雖然 NTFS 也是 Windows 系統下標準的格式化選項，然而使用者並沒有 NTFS 爲預設的選項。如果您購買的儲存裝置爲 32GB 以上，請採用以下步驟做 NTFS 格式化。

1. 在“我的電腦”上按下滑鼠右鍵，選擇“管理”。
2. 請點選“裝置管理員”後在右方進入“磁碟機”。

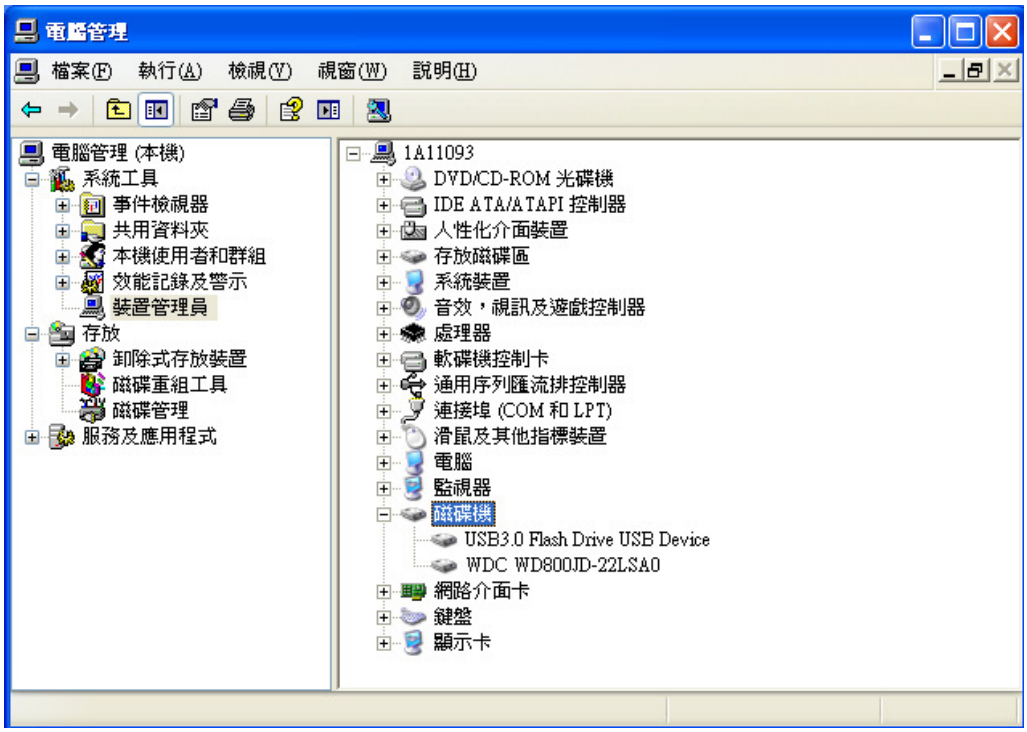

3. 請選擇“USB 3.0 FLASH DRIVE USB Device”。(請注意，USB 3.0 FLASH DRIVE USB Device 是作業系統預設的磁碟名稱。)

4. 進入 USB 3.0 FLASH DRIVE USB Device 之後，內容視窗會出現。您會在“一般”的頁面。請點選“原則”。

5. 請選擇“效能最佳化”並按下“確定”。請注意，在 Windows 下，預設值爲“快速移除最佳化”。

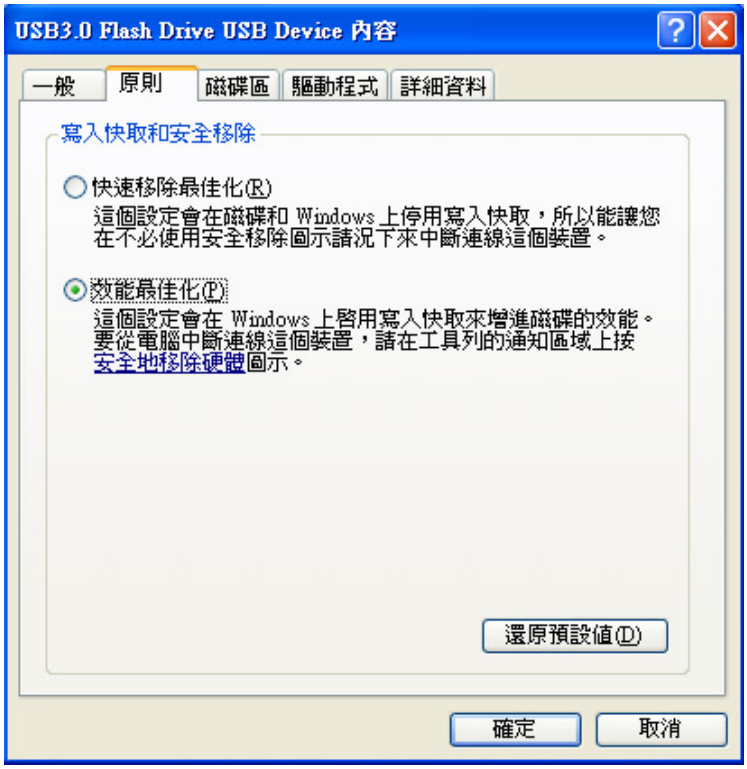

6. 請再次打開“我的電腦”然後在您的本隨身碟裝置顯示圖示上按下右鍵。您將可以使用 NTFS 進行格式化。

注意：以上圖示以 Windows XP 爲主。

8. Mac作業系統下格式化

由於 Mac 系統的設計，蘋果電腦提供不同的方式進行格式化。請參照以下步驟在 Mac 系統下進行格式化。

1. 將本裝置插入您蘋果電腦上可用的 USB 2.0/3.0 埠。
2. 進入“應用程式” → “工具程式” → “磁碟工具程式”。

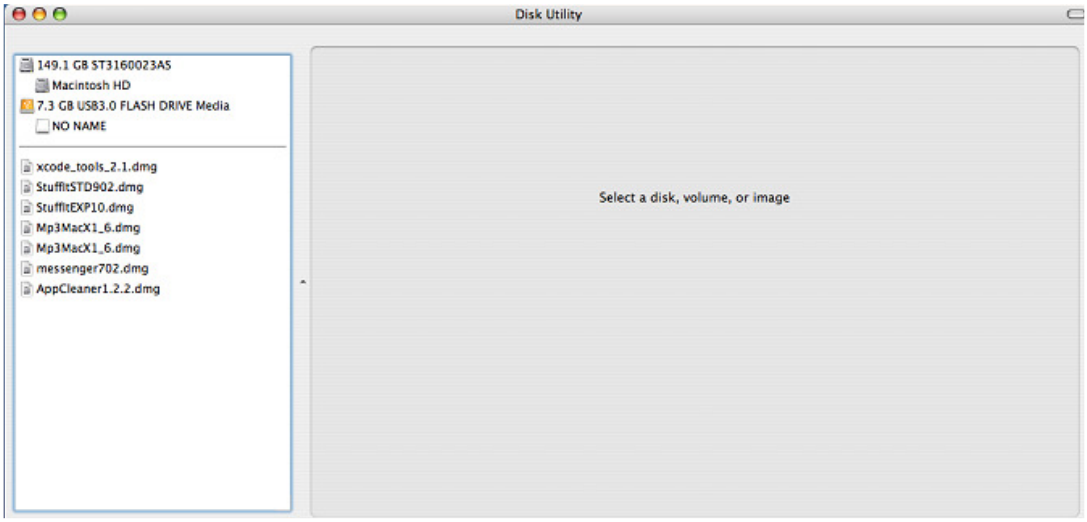

3. 請在左欄選“USB 3.0 FLASH DRIVE Media”並進入(磁碟名稱會因您的 Mac 系統版本不同而改變)。然後在上方功能欄裡選“分割”。

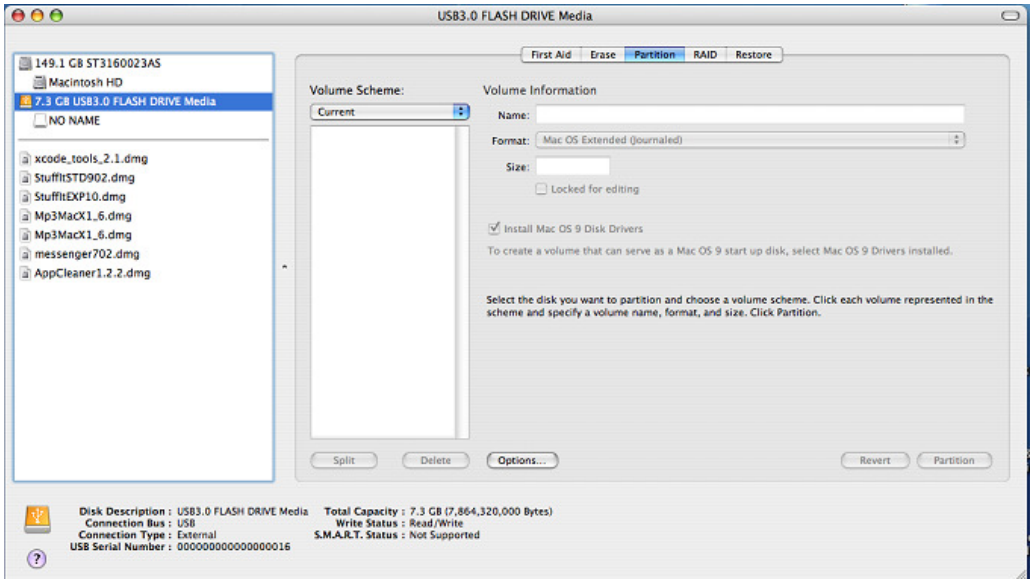

4. 請點選“卷宗架構”的下拉選單。然後選擇您希望分割的數量。在 Mac 系統下，您必須選擇至少一個分割。您可以在“卷宗資訊”下選擇不同的格式化選項。“Mac OS Extended Journaled”爲 USB 隨身碟推薦選項。(USB 隨身碟只需做一個分割。)

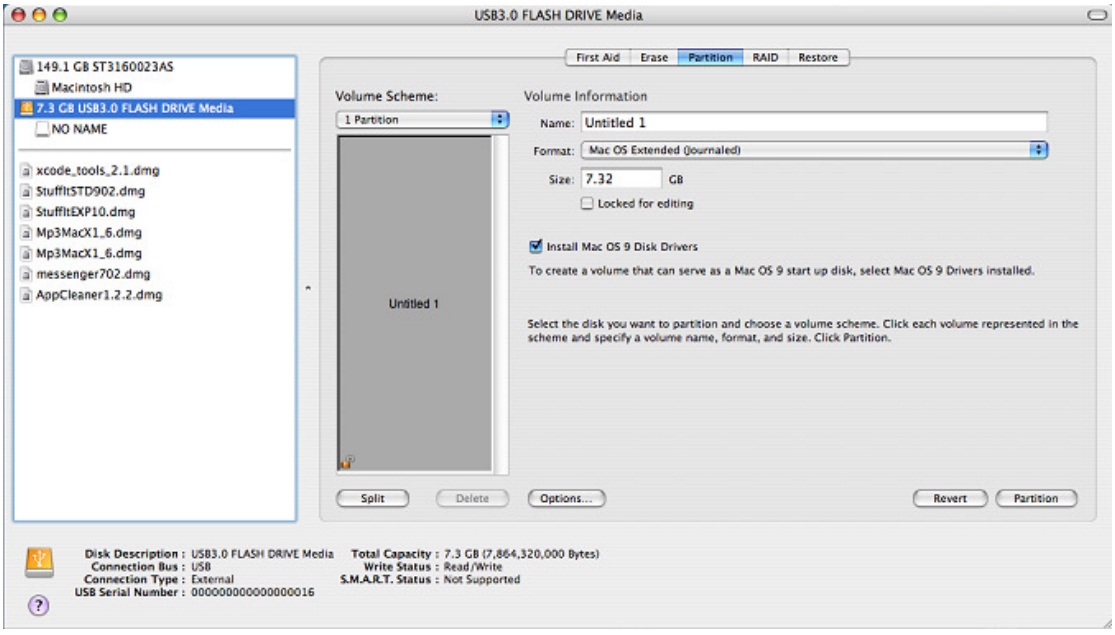

版本修訂紀錄

版本	日期	內容	其他事項
1.0	12/28/2011	Official Release	

宇瞻科技

新北市汐止區新台五路一段75號4樓

Tel: +886-2-2698-2888 Fax: +886-2-2698-2889

www.apacer.com

Copyright © 2011 Apacer Technology Inc. All Rights Reserved.
Information in this document is subject to change without prior notice.
Apacer and the Apacer logo are trademarks or registered trademarks of Apacer Technology Inc.
Other brands, names, trademarks or registered trademarks may be claimed as the property of their respective owners.